

l'assistance en ligne
<http://assistance.orange.fr>
rubrique TV

l'assistance technique
39 00
(temps d'attente gratuit, puis 0,34€ TTC/minute depuis
une ligne France Télécom, coût variable selon opérateur)

France Télécom - SA au capital de 10 457 395 644 € - 6, place d'Alleray - 75505 Paris Cedex 15 - RCS Paris 380 129 866 - Agence Bornéo - avril 2008 - SHD 85



décodeur TV SHD 85

guide d'installation



Bienvenue

Vous avez choisi la TV d'Orange pour profiter de l'univers de la TV numérique et nous vous en remercions.

Suivez attentivement les instructions contenues dans ce guide pour effectuer l'installation de votre décodeur TV dans les meilleures conditions.



sommaire

▶ contenu du pack	4
▶ présentation du décodeur	5
▶ résultat de votre installation	6
▶ avant de commencer	7
▶ paramétrage de la livebox	8
▶ branchements	12
▶ aide	16

contenu du pack



1 décodeur TV



1 télécommande
+ 2 piles



1 cordon péritel




1 câble Ethernet




1 guide d'installation

présentation du décodeur

face avant

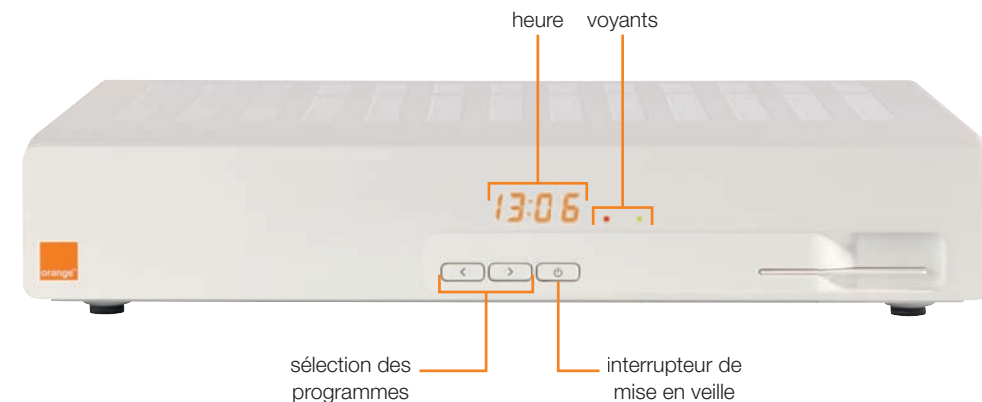

face arrière

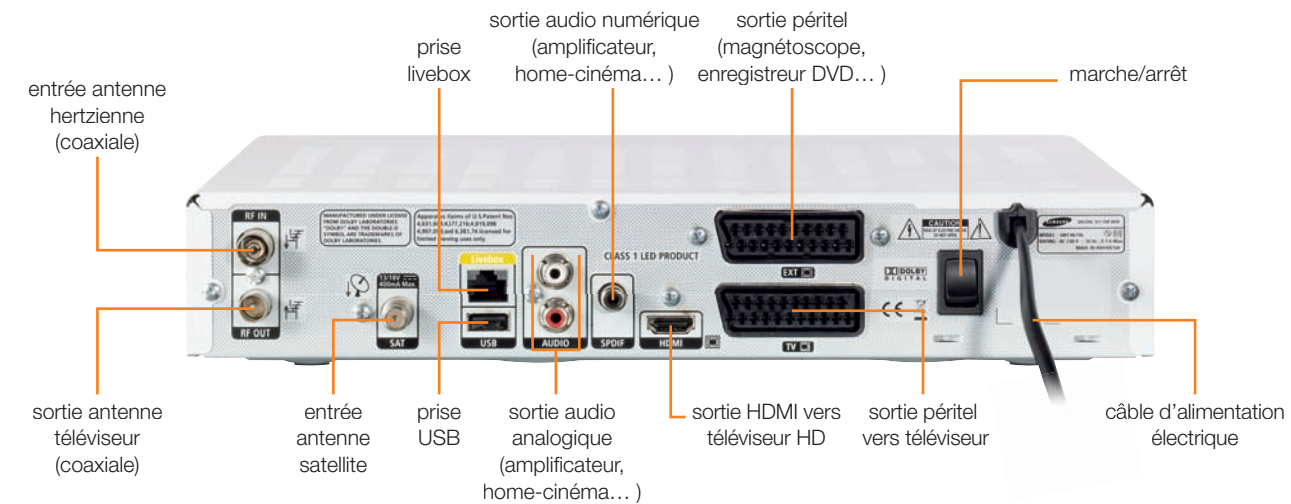

résultat de votre installation



*câble non fourni dans le pack

avant de commencer

Pour assurer le bon fonctionnement de la TV d'Orange, prenez soin de commencer par l'installation de votre livebox.

Ne raccordez pas votre décodeur à une prise électrique avant que cela vous soit demandé dans le guide.

dernières vérifications

- ▶ Vérifiez que votre livebox est connectée à Internet : le voyant «@» est allumé.
- ▶ Que l'ordinateur sur lequel est connectée la livebox est allumé.

Après ces vérifications, vous pouvez commencer l'installation de votre décodeur.

paramétrage de la livebox

Avant de procéder au raccordement de votre décodeur à votre livebox vous devez paramétrer la prise Ethernet jaune de votre livebox.

Pour cela vous pouvez effectuer un paramétrage automatique (recommandé) ou manuel. Le paramétrage manuel est utile si vous rencontrez des difficultés avec le paramétrage automatique.

Remarque : si la prise Ethernet jaune de votre livebox n'est pas libre, consultez la rubrique « aide » page 16.

paramétrage automatique (recommandé)

Depuis votre ordinateur allez à l'adresse suivante : <http://assistance.orange.fr/2991.php> puis laissez vous guider.

Lorsque le port Ethernet jaune est configuré, rendez-vous page 12 pour continuer l'installation.

paramétrage manuel

Selon le modèle de votre livebox, la modification des paramètres est différente. Identifiez votre livebox à l'aide de son étiquette, puis reportez vous à la page indiquée.




prise Ethernet jaune de votre livebox



livebox Inventel page 9




livebox Sagem page 10




livebox mini page 11

livebox Inventel

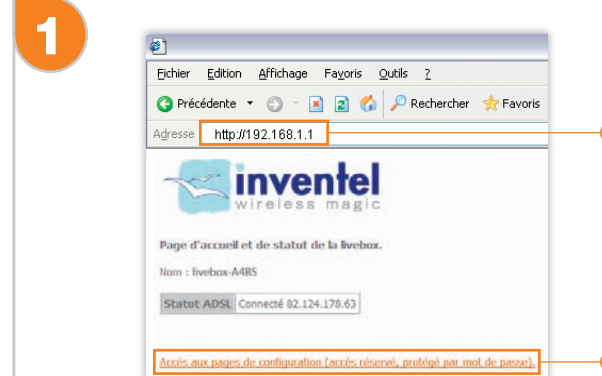

- 1 - Ouvrez le navigateur Internet, tapez « <http://192.168.1.1> » dans la barre d'adresse (sans les guillemets), et appuyez sur la touche « **Entrée** » du clavier.
- 2 - Cliquez sur « **Accès aux pages de configuration** ».

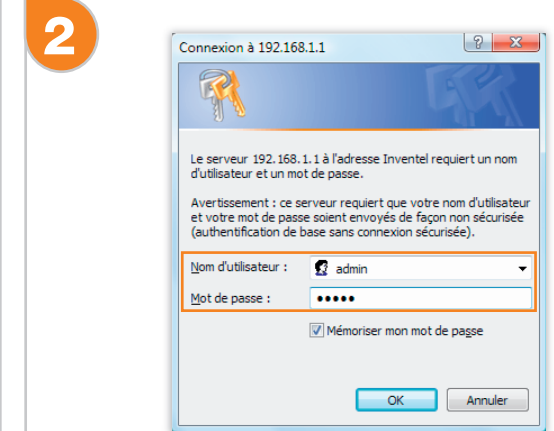

Saisissez en minuscule « **admin** » (sans les guillemets) dans les champs « **Nom d'utilisateur** » et « **Mot de passe** ».



À la rubrique « **TV par ADSL** » cliquez sur « **Modifier** ».




Cliquez sur le bouton « **Désactiver** ». **Votre Livebox est maintenant prête. Vous pouvez effectuer les branchements du décodeur TV, page 12.**

paramétrage de la livebox


livebox Sagem

1

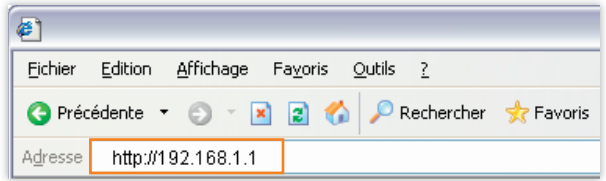


Ouvrez le navigateur Internet, tapez «**http://192.168.1.1**» dans la barre d'adresse (sans les guillemets), et appuyez sur la touche «**Entrée**» du clavier.

2

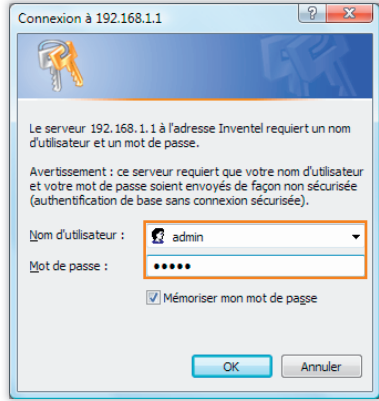

Saisissez en minuscule «**admin**» (sans les guillemets) dans les champs «**Nom d'utilisateur**» et «**Mot de passe**».

3



A la rubrique «**TV par ADSL**» cliquez sur «**Modifier**».

4




Cliquez sur le bouton «**Désactiver**».

Votre Livebox est maintenant prête. Vous pouvez effectuer les branchements du décodeur TV, page 12.


livebox mini

1

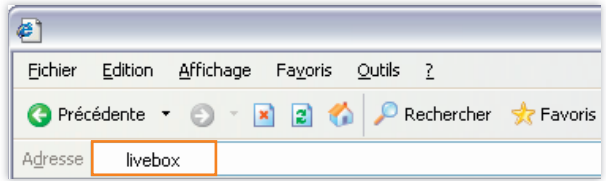


Ouvrez le navigateur Internet, taper «**livebox**» dans la barre d'adresse (sans les guillemets), et appuyez sur la touche «**Entrée**» du clavier.

2




Cliquez sur «**Accéder**».

3

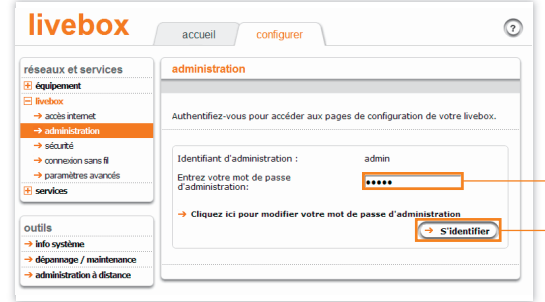

1 – Saisissez le mot de passe suivant : «**admin**» (sans les guillemets),
2 – puis cliquez sur le bouton «**S'identifier**».

4




À la gauche de l'écran :
1 – Cliquez sur «**services**»,
2 – puis sur «**TV numérique**».
3 – Sélectionnez «**Désactiver**».
4 – Cliquez sur «**Enregistrer**».

Votre Livebox est maintenant prête. Vous pouvez effectuer les branchements du décodeur TV, page 12.


Pour faire fonctionner votre décodeur, vous devez réaliser les raccordements suivants et dans l'ordre indiqué.

5 insertion de la carte

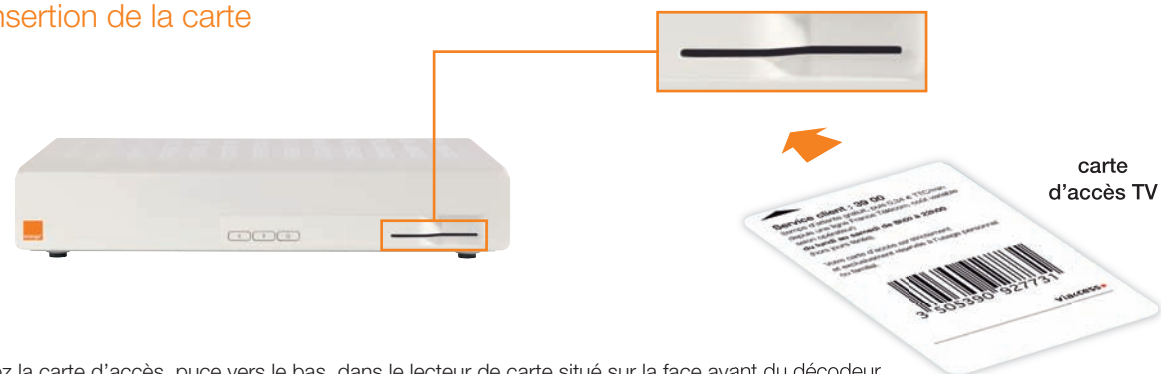

- ▶ Insérez la carte d'accès, puce vers le bas, dans le lecteur de carte situé sur la face avant du décodeur.

6 raccordement du décodeur à la livebox

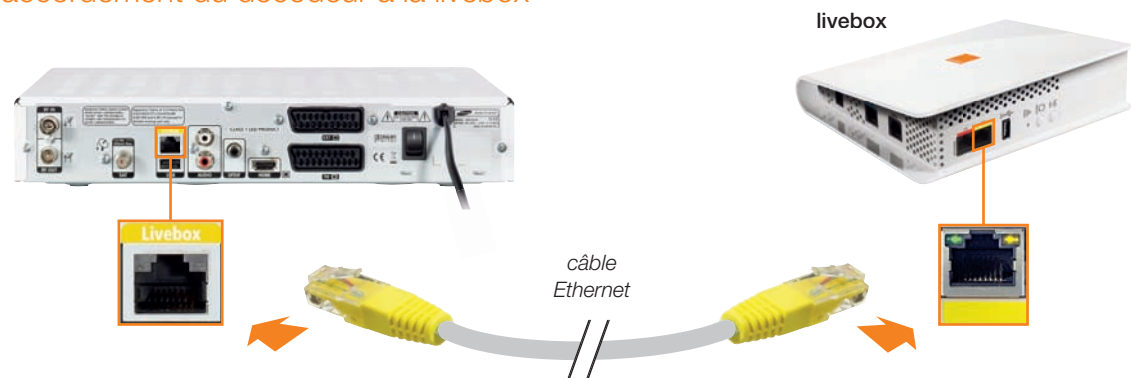

- ▶ Branchez une extrémité du câble Ethernet (embouts jaunes) à la prise «livebox» jaune du décodeur.
- ▶ Branchez l'autre extrémité du câble à la prise Ethernet jaune de la livebox.

7 raccordement du décodeur à l'antenne satellite



- ▶ Branchez le câble de votre antenne satellite à la prise «SAT» du décodeur.

8 raccordement du décodeur à l'antenne hertzienne



- ▶ Branchez le câble de votre antenne hertzienne sur la prise «RF IN» (entrée) du décodeur.

9 raccordement du décodeur à un téléviseur



- ▶ branchez une extrémité du cordon péritel sur la prise «TV» du décodeur.
- ▶ branchez l'autre extrémité sur la prise «AV1 (ou AUX1...)» de votre téléviseur.

ou raccordement du décodeur à un téléviseur HD



- ▶ branchez une extrémité du câble HDMI* sur la prise «HDMI» du décodeur.
- ▶ branchez l'autre extrémité sur la prise «HDMI» de votre téléviseur.

*câble non fourni dans le pack

10 raccordement du décodeur à une alimentation électrique



- ▶ Maintenant vous pouvez brancher le câble d'alimentation du décodeur à une prise électrique.

11 mise sous tension du décodeur



- ▶ Mettez sous tension le décodeur en appuyant sur le bouton «marche/arrêt». Une fois le décodeur mis sous tension, l'afficheur digital du décodeur indique «INIT».

Félicitations !
Les branchements du décodeur sont terminés. Consultez maintenant le guide d'utilisation de la TV d'Orange pour terminer l'installation du décodeur.

La prise Ethernet jaune de votre livebox n'est pas libre

Débranchez le câble de la prise Ethernet jaune et branchez-le sur la prise Ethernet rouge.



prise Ethernet rouge de votre livebox

Si la prise Ethernet rouge est occupée :

- ▶ Vous pouvez changer de mode connexion en utilisant une connexion sans fil (reportez-vous à la rubrique « Changer de mode de connexion filaire vers sans fil » de votre guide livebox). Puis branchez l'équipement du port Ethernet jaune sur le port Ethernet rouge ainsi libéré.
- ▶ Ou vous pouvez utiliser un « switch ». Un « switch » permet de brancher plusieurs équipements sur une seule prise (à la manière d'une multiprise).
 - Débranchez le câble de la prise Ethernet rouge de votre livebox.
 - Branchez le « switch » sur la prise Ethernet rouge de votre livebox.
 - Puis branchez les équipements qui étaient connectés à la prise Ethernet jaune et à la prise Ethernet rouge sur le « switch ».Vous pouvez vous procurer un « switch » dans votre agence France Télécom ou dans un magasin spécialisé.

Maintenant le port Ethernet jaune de votre livebox est libre, revenez à l'étape « **Paramétrage de la livebox** » page 8.

notes

notes
