

## Guide d'installation



**Décodeur numérique**  
Sagem IAD 60

## Bienvenue sur MaLigne TV

Félicitations, en choisissant MaLigne TV, vous venez d'entrer dans une nouvelle dimension de la télévision : la vôtre.

Ce guide vous délivre pas à pas les principales clefs d'installation du décodeur MaLigne TV.


France Télécom, si vous le souhaitez, met à votre disposition des prestations d'installation à domicile par un technicien.

Pour tout renseignement concernant les modalités de ce service\*, contactez le service clients au 1014.


Pour tout besoin d'assistance lors de votre installation, connectez-vous sur le site <http://abonnes.malignetv.fr> ou appelez le **0 892 699 113\*\*** (0,34 euros TTC/min).

\* Prestations payantes facturées par France Télécom, selon les tarifs de déplacement et main d'œuvre du catalogue des prix de France Télécom. Pour les professionnels, appelez le 10 16.

\*\* Pour les clients MaLigne TV sans accès Internet, appelez le 0 892 350 102 (0,34 euros TTC/min).

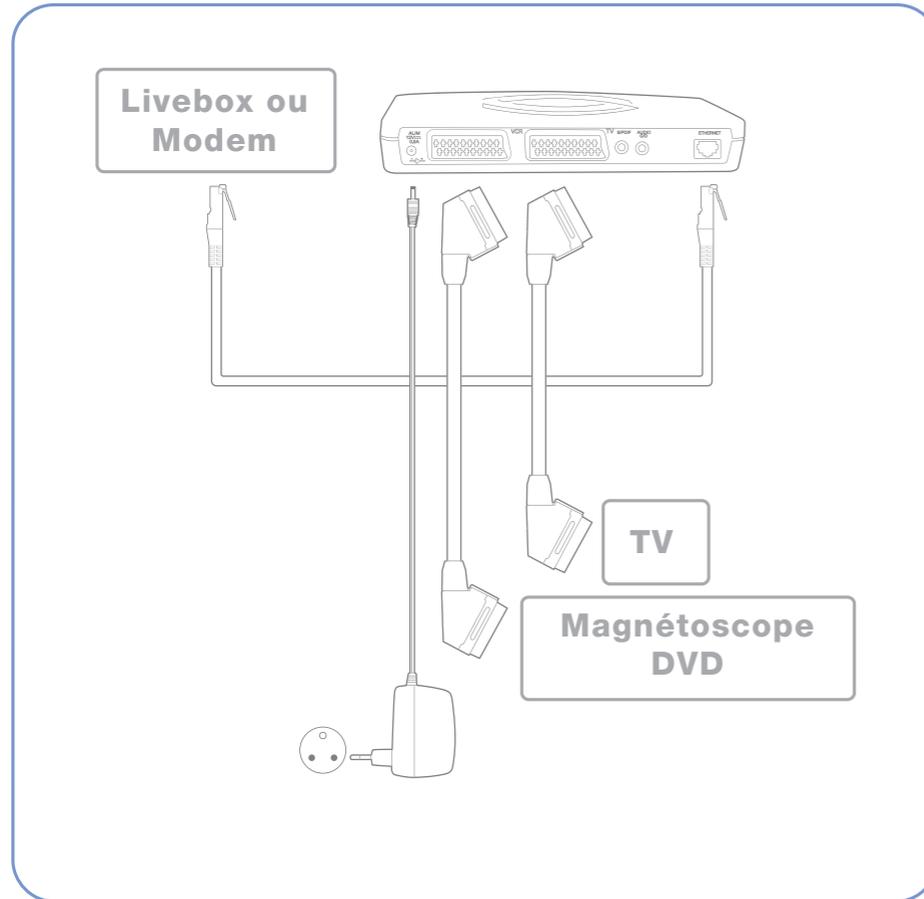

- Pages 1-4 ● Découvrez le décodeur  
Installation des équipements  
Schéma de principe  
Le décodeur et ses accessoires
- Page 5 ● Avant de commencer
- Pages 6-7 ● Présentation du décodeur  
Face avant du décodeur  
Face arrière du décodeur
- Pages 8-9 ● Installez le décodeur  
L'installation en 5 étapes  
Vérification du bon fonctionnement
- Page 10 ● Voyants du décodeur
- Page 11 ● Informations

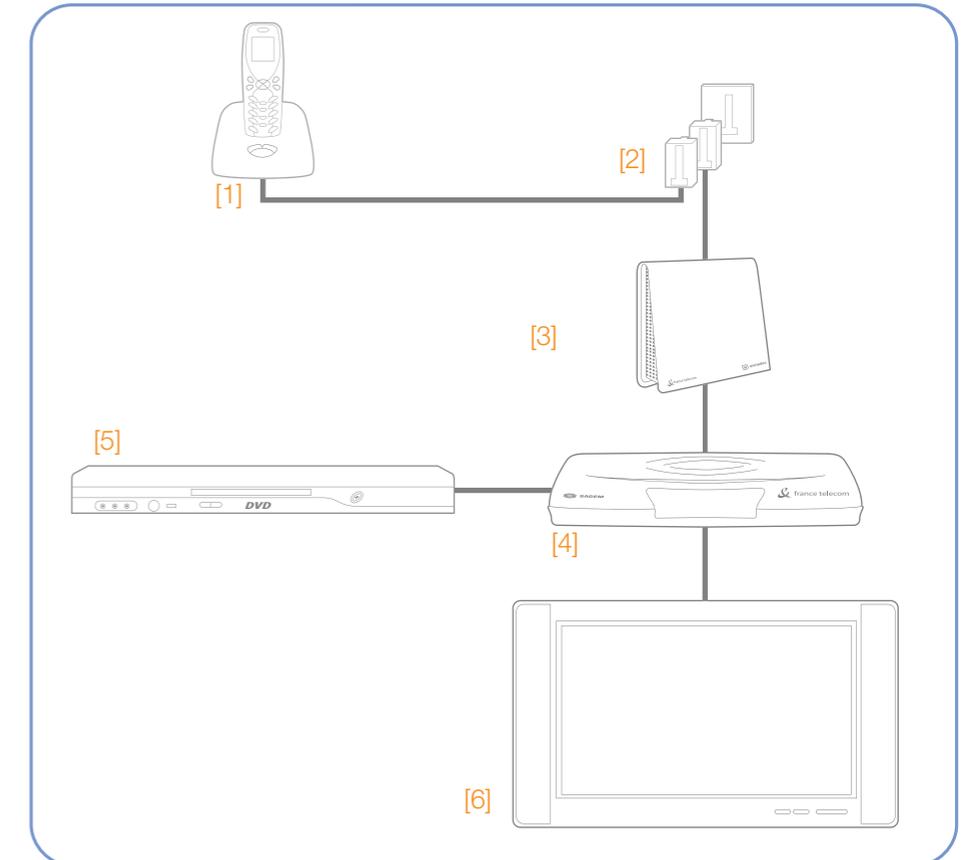

- [1] Téléphone (ou fax, minitel)
- [2] Prise téléphonique murale et filtre ADSL
- [3] Modem ou Livebox
- [4] Décodeur MaLigne TV
- [5] Magnétoscope ou lecteur DVD
- [6] Téléviseur

## Découvrez le décodeur

### Le décodeur et ses accessoires



- [1] **Le décodeur**
- [2] **La télécommande** (et ses deux piles AAA)
- [3] **1 câble Ethernet** de 5 m pour connecter le décodeur à la livebox
- [4] **1 cordon péritel** pour connecter le décodeur au téléviseur
- [5] **1 bloc d'alimentation** externe

## Avant de commencer



### Recommandations

#### Installez votre modem avant votre décodeur

Pour assurer le bon fonctionnement de votre matériel, prenez soin de commencer par l'installation de votre modem, avant d'installer votre décodeur, et suivez soigneusement les différentes étapes décrites dans ce guide.


Reportez-vous au guide d'installation fourni avec votre modem ou votre Livebox.

Le service MaLigne TV est disponible à partir d'un délai qui vous a été précisé par votre vendeur : ne commencez l'installation de votre matériel qu'à partir de cette date.

Assurez-vous d'être en possession de votre identifiant client et code confidentiel du service de télévision.

## Présentation du décodeur

### Face avant du décodeur

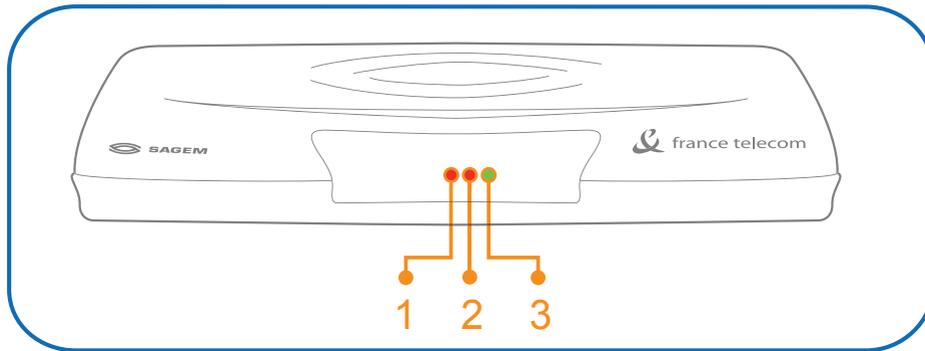


#### Signification des voyants

- 1 **Voyant de veille** : le rouge fixe indique que le décodeur est en mode veille.
- 2 **Voyant de messages** : le orange indique que le décodeur reçoit des informations ou du courrier électronique.
- 3 **Voyant de marche** : le voyant vert est éteint quand le décodeur est en marche. Vert clignotant rapidement lorsque la télécommande est actionnée.
  - Clignote lorsqu'une mise à jour est en cours de téléchargement.

❓ Pour plus de détails sur la signification des différents états des voyants, consultez la page 10.

### Face arrière du décodeur

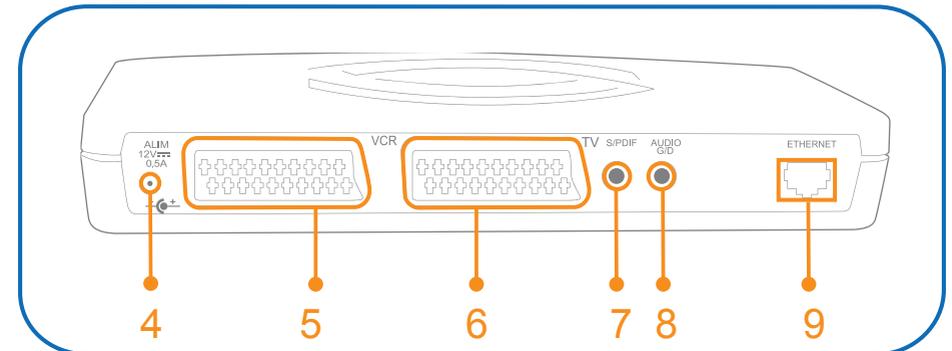


#### Présentation des connexions

- 4 **Alim** : pour connecter le décodeur à la source d'alimentation.
- 5 **VCR (i.e magnétoscope)\*** : pour connecter le décodeur à la prise péritel de votre magnétoscope (cordon non fourni).
- 6 **TV** : pour connecter le décodeur à la prise péritel de votre téléviseur.
- 7 **S/PDIF\*** : pour connecter le décodeur à un récepteur Dolby Digital (home cinéma).
- 8 **Audio out (G et D)\*** : pour connecter le décodeur à un téléviseur ou à un récepteur audio / vidéo (chaîne Hi-fi ou home cinéma) afin de bénéficier d'un son amélioré.
- 9 **Ethernet** : pour connecter le câble Ethernet provenant du modem ou de la Livebox.

\* Si vous disposez de ce type de matériel.

## Installez le décodeur

### L'installation en 5 étapes

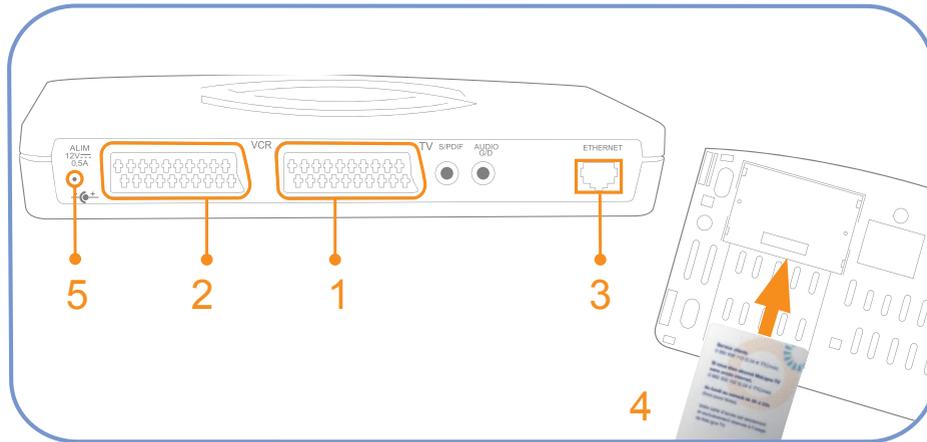


- 1 **Raccordez votre décodeur à votre téléviseur avec le cordon péritel noir fourni** : branchez le cordon sur la prise péritel «TV» de votre décodeur et sur une des prises péritel de votre téléviseur (AV1, AUX1...).
- 2 **Raccordez votre décodeur à votre magnétoscope avec un cordon péritel\*** : branchez le cordon à la prise péritel «VCR» sur votre décodeur et sur une prise péritel de votre magnétoscope (reportez-vous au manuel de votre magnétoscope).
- 3 **Raccordez votre décodeur à votre modem avec le câble Ethernet** : branchez le câble Ethernet sur la prise « Ethernet » de votre décodeur et sur la prise Ethernet du modem ou de la Livebox (voir guide d'installation du modem).
- 4 **Insérez la carte d'accès\*\* dans le lecteur de carte du décodeur** : décodeur retourné, la face avec la puce en dessous et vers l'avant.
- 5 **Branchez le bloc d'alimentation externe** sur le décodeur et reliez-le à une prise électrique.

\* Si vous disposez de ce type de matériel.

\*\* la carte d'accès se trouve dans votre pochette d'accueil MaLigne TV.

### Vérification du bon fonctionnement

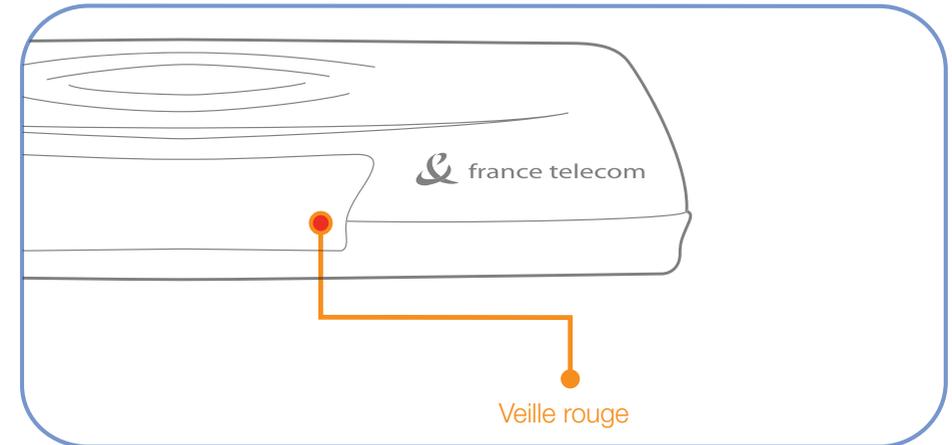

Avant de mettre en route MaLigne TV, vérifiez les points suivants pour vous assurer que la connexion est bien établie :

- > Une fois votre décodeur branché, les trois voyants s'allument fixe pendant 5 secondes.
- > Puis, le voyant vert (marche) clignote et s'éteint. Tous les voyants sont éteints.
- > Enfin le voyant rouge (veille) s'allume fixe.

L'installation du matériel est terminée.  
Vous pouvez dès maintenant passer au guide suivant :

**Guide d'utilisation des services MaLigne TV**



Voyants	États	Signification
	Rouge fixe	Mode veille
	Orange	Réception d'informations
	Éteint	Décodeur en marche
	Clignote rapide	Action télécommande
	Clignotant	Mise à jour en cours de téléchargement

### Mises à jour

- > Afin de vous faire bénéficier de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour automatiques sont opérées sur votre décodeur. Celles-ci ont principalement lieu la nuit et ne durent que quelques minutes mais elles peuvent toutefois perturber l'utilisation des services TV. Pour permettre ces mises à jour, il est important de toujours laisser le décodeur et le modem sous tension.

### Garantie

- > Le décodeur, la télécommande et la carte d'accès restent la propriété de France Télécom.

## Réinitialisation du décodeur

En cas de dysfonctionnements des services TV, vérifiez tous les branchements de votre installation MaLigne TV.

Si le problème persiste, vous pouvez faire une réinitialisation de votre décodeur. Voici la manipulation :

- 1 Mettez en veille votre décodeur.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation.
- 3 Rebranchez le cordon d'alimentation.
- 4 Allumez le décodeur et attendez quelques instants pour vérifier si le problème de fonctionnement est résolu.

Si vous avez le moindre doute ou si l'incident persiste, notre assistance technique est à votre disposition.

Le service clients est à votre disposition au :

**0 892 699 113** (0,34 euros TTC/min)  
si vous êtes abonné MaLigne TV  
avec accès Internet

ou au

**0 892 350 102** (0,34 euros TTC/min)  
du lundi au samedi de 8h à 22h (hors jours fériés).  
Si vous êtes abonné MaLigne TV  
sans accès Internet.

Ou en se connectant sur  
**<http://abonnes.malignetv.fr>**

